

Боркорона с диамантено покритие DRYXcut

MXqs



Диамантената зърнеста повърхност на изделието е специално разработена за професионалисти, които трябва да пробиват в изключително твърди материали.

С дългия си експлоатационен живот тези боркорони са подходящи за най-трудните работни повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- До 10 пъти по-дълъг живот;
- Сухо пробиване, не се изисква вода;
- Гладки ръбове и бързи, точни срезове;
- Първокласно диамантено покритие;
- Идеална за плочки, гранит и твърд естествен камък (мрамор);
- Дълбочината на разпробиване е 35 мм (1-3 / 8 ");
- Диаметри (Ø5-18 мм) с охлаждащ восък; ●
- Странични отвори за освобождаване на пробития материал;
- Подходяща за употреба с инструменти с електрическо захранване или на батерии.



АДАПТЕР MXqs Diamant



MX2P1006B

Адаптер шестограм 11.0 mm без центрово свредло



MX2P1007B

Адаптер шестограм 8.5 mm без центрово свредло



MX2P1006SB

Адаптер шестограм SDS-PLUS




АДАПТЕР MXqs DryXcut



MX2P0057B

Адаптер ONE CLICK MXqs за боркорона с диамантено покритие DryXcut с резба M14x2.

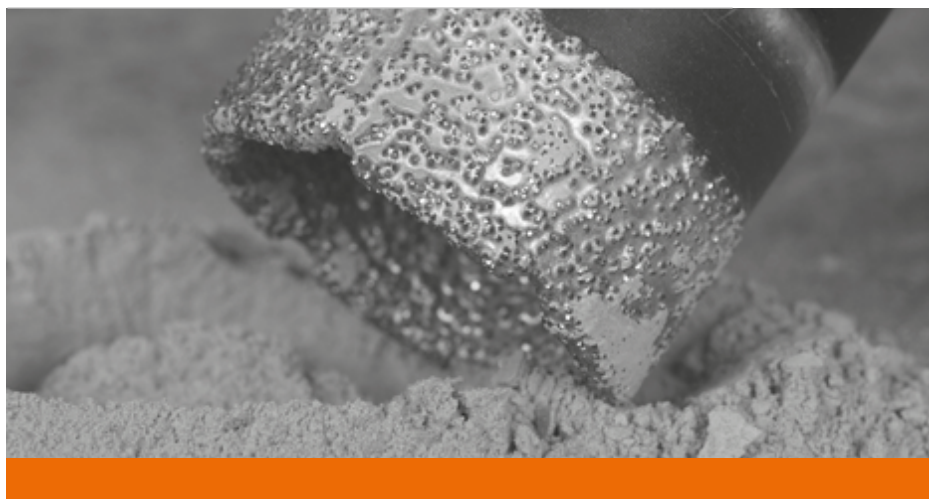

КОД	Ø MM	Ø INCH	ОХЛАЖДАЩ ВОСЪК
MHD2Q005B	5	3/16	●
MHD2Q006B	6	1/4	●
MHD2Q008B	8	5/16	●
MHD2Q010B	10	3/8	●
MHD2Q012B	12	1/2	●
MHD2Q014B	14	9/16	●
MHD2Q016B	16	5/8	●
MHD2Q018B	18	23/32	●
MHD2Q020B	20	25/32	
MHD2Q022B	22	7/8	
MHD2Q025B	25	1	
MHD2Q027B	27	1 1/16	
MHD2Q030B	30	1 3/16	
MHD2Q032B	32	1 1/4	
MHD2Q035B	35	1 3/8	
MHD2Q038B	38	1 1/2	
MHD2Q040B	40	1 9/16	
MHD2Q041B	41	1 5/8	
MHD2Q045B	45	1 25/32	
MHD2Q050B	50	1 31/32	
MHD2Q051B	51	2	
MHD2Q054B	54	2 1/8	
MHD2Q055B	55	2 5/32	
MHD2Q057B	57	2 1/4	
MHD2Q060B	60	2 3/8	
MHD2Q064B	64	2 1/2	
MHD2Q065B	65	2 9/16	
MHD2Q068B	68	2 11/16	
MHD2Q073B	73	2 7/8	
MHD2Q075B	75	2 15/16	
MHD2Q076B	76	3	
MHD2Q082B	82	3 15/64	
MHD2Q083B	83	3 1/4	
MHD2Q092B	92	3 5/8	
MHD2Q102B	102	4	
MHD2Q112B	112	4 13/32	
MHD2Q132B	132	5 3/16	