


PPU

Post shoe

Embase de poteau en "U"



HOT DIP GALVANIZED À CHAUD



SPECIAL HIGH THICKNESS HOT DIP GALVANIZED PLATING - HIGH RESISTANCE TO CORROSION
ZINGAGE SPÉCIAL À CHAUD D'ÉPAISSEUR ÉLEVÉE - HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION




Code	A int.	B	C	Thickness Épaisseur	Nail holes Trou clous Ø	Pkg.
80003c00070	71	60	130	5	11	10
80003c00080	81	80	130	5	11	10
80003c00090	91	80	130	5	11	10
80003c00100	101	80	130	5	11	10
80003c00120	121	80	130	5	11	10

PP

Beam support

Pied de poteau en "U" pour ancrage bois

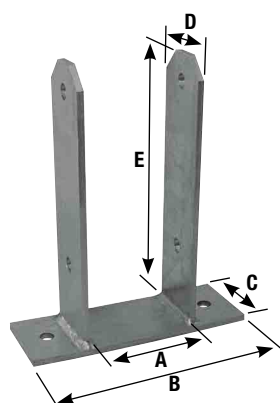

HOT DIP GALVANIZED À CHAUD



SPECIAL HIGH THICKNESS HOT DIP GALVANIZED PLATING - HIGH RESISTANCE TO CORROSION
ZINGAGE SPÉCIAL À CHAUD D'ÉPAISSEUR ÉLEVÉE - HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION




Code	A int.	B	C	D	E	Thickness Épaisseur	Screw holes Trou vis Ø	Pkg.
80007c00070	71	160	60	50	200	5	11	10
80007c00080	81	170	60	50	200	5	11	10
80007c00090	91	180	60	50	200	5	11	10
80007c00100	101	180	60	50	200	5	11	10
80007c00120	121	200	60	50	200	5	11	6

PP-CLS

Column shoe for concrete

Pieds de poteaux type "U" pour béton

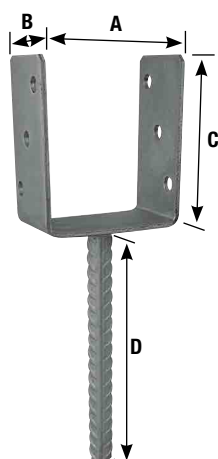

HOT DIP GALVANIZED À CHAUD



SPECIAL HIGH THICKNESS HOT DIP GALVANIZED PLATING - HIGH RESISTANCE TO CORROSION
ZINGAGE SPÉCIAL À CHAUD D'ÉPAISSEUR ÉLEVÉE - HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION



Code	A int.	B	C	D	Thickness Épaisseur	Screw holes Trou vis Ø	Pkg.
80004c00070	71	60	120	Ø16x200	4	11	10
80004c00090	91	60	120	Ø20x200	5	11	10
80004c00100	101	60	120	Ø20x200	5	11	10
80004c00120	121	60	120	Ø20x200	5	11	10