



## PLT-T

T shaped flat connector  
Ferrures en "T"



WHITE  
ZINC PLATED  
ZINCUÉ  
BLANC

Code	A	B	C	Thickness Épaisseur	Screw holes Trou vis Ø	Nail holes Trou clous Ø	Pkg.
80200b00080	80	106	38	2	11	5	25
80200b00160	150	127	38	2	11	5	25




YELLOW  
PASSIVATED  
ZINCUÉ  
BICHROMATÉ

Code	A	B	C	Thickness Épaisseur	Screw holes Trou vis Ø	Nail holes Trou clous Ø	Pkg.
80200d00160	158	144	44	2,5	10	5	25


## PLT-135

135° Angle connector  
Équerre ouverte angle 135°

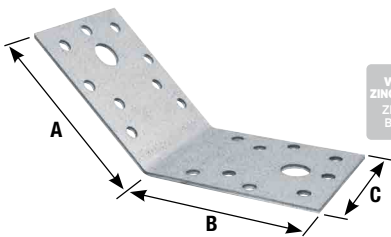

WHITE  
ZINC PLATED  
ZINCUÉ  
BLANC

Code	A	B	C	Thickness Épaisseur	Screw holes Trou vis Ø	Nail holes Trou clous Ø	Pkg.
80404b09065	80	80	50	2,5	11	5	20



YELLOW  
PASSIVATED  
ZINCUÉ  
BICHROMATÉ

Code	A	B	C	Thickness Épaisseur	Screw holes Trou vis Ø	Nail holes Trou clous Ø	Pkg.
80404d09065	80	80	50	2,5	11	5	20